Scari in forma de ” u ” balansate

Scari in forma de ” u ” balansate cu laturi diferite

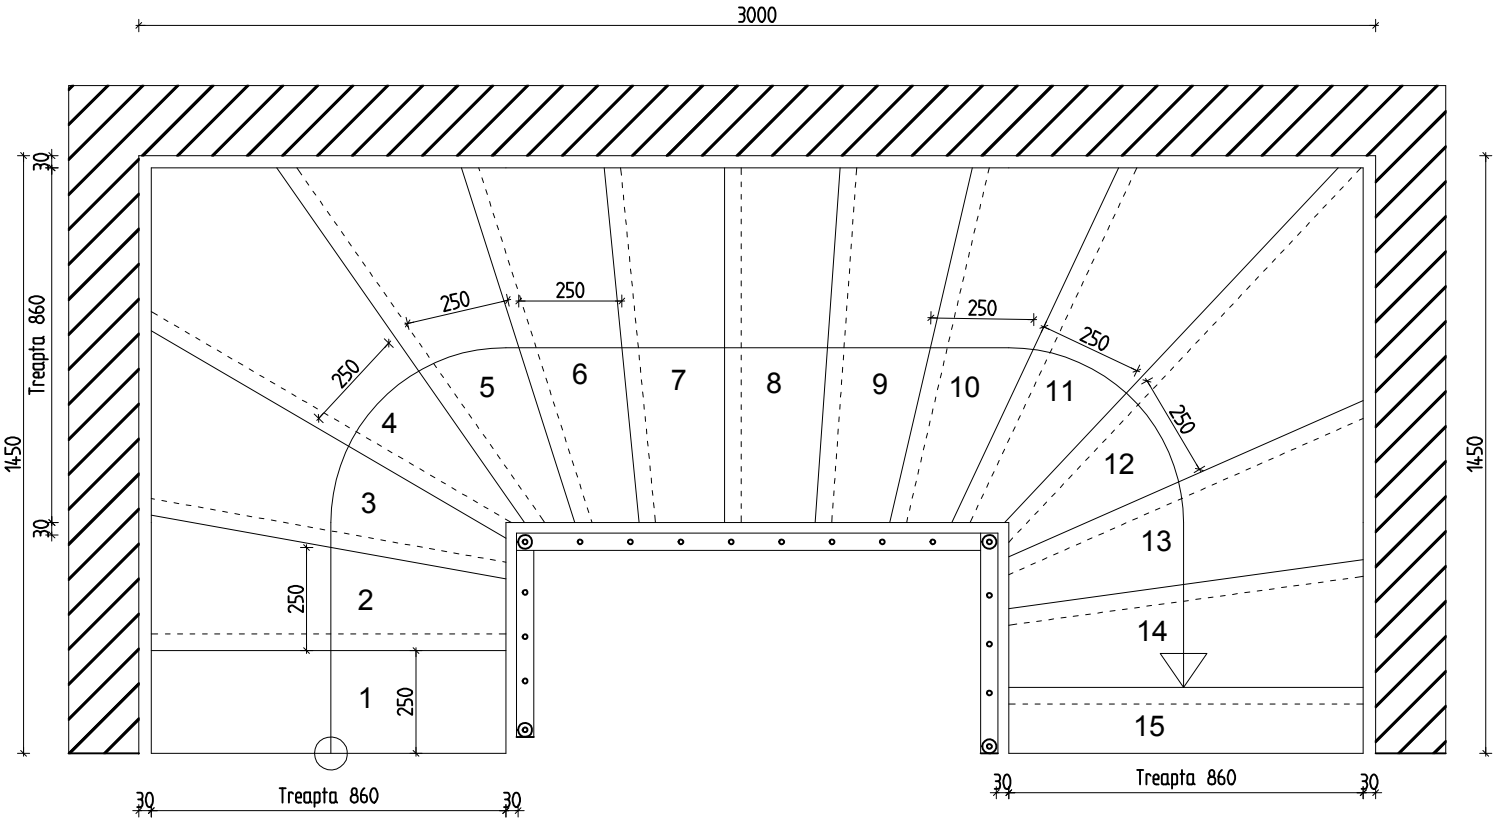

	Rohhöhe	Fertighöhe	KH	Anz:	Stg:	Untertr.	Auftr.	Drehr.
UG	2800	2800		15	186.7	40	250	DREAPTA
EG								
1.0G								
2.0G								